


A DIN-sínek az EN 60715 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek és annak megfelelően szabványosítottak. Alkatrészek és berendezések (sorkapcsok, megszakítók, kontaktorok, stb.) rögzítéséhez használatosak, és különböző változatokban kaphatók: 7,5 mm-es vagy 15 mm-es mélységgel, teli vagy különböző átmérőjű és hosszúságú nyílásokkal perforált lemezzel. Szabvány szállítási hossz: 2000 mm. Egységes, rövidebb


hosszal is rendelhető. A feltüntetett hosszokon kívül 2000 mm-ig bármilyen hosszban megrendelhető minimum 100 darabos rendelés esetén. A bemutatott profilokon kívül egyedi profilok is kaphatók. A DIN sínek 11-es osztályú acélból készülnek, Sendzimir kialakítással az EN 10346-2009-03 szabványnak megfelelően. Emellett egyedi síneket is szállítunk rézből, alumíniumból vagy rozsdamentes acélból.

TS 35 x 7,5 tömör




Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD7520A29	2000	680	40
MMD7510A29	1000	340	20

TS 35 x 7,5 perforált (5,2 x 25 mm)




Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD7520B29	2000	600	40
MMD7510B29	1000	300	20

TS 35 x 7,5 perforált (6,3 x 18 mm)




Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD7520C29	2000	600	40
MMD7510C29	1000	300	20

TS 35 x 15 tömör




Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD1520A29	2000	1320	20
MMD1510A29	1000	660	10

TS 35 x 15 perforált (5,2 x 25 mm)



Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD1520B29	2000	1200	20
MMD1510B29	1000	600	10

TS 35 x 15 perforált (6,3 x 18 mm)




Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD1520C29	2000	1200	20
MMD1510C29	1000	600	10

A DIN-sínek az EN 60715 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek és annak megfelelően szabványosítottak. Alkatrészek és berendezések (sorkapcsok, megszakítók, kontaktorok, stb.) rögzítéséhez használatosak, és különböző változatokban kaphatók: 7,5 mm-es vagy 15 mm-es mélységgel, teli vagy különböző átmérőjű és hosszúságú nyílásokkal


perforált lemezzel. Szabvány szállítási hossz: 2000 mm. Egységes, rövidebb hosszal is rendelhető. A feltüntetett hosszokon kívül 2000 mm-ig bármilyen hosszban megrendelhető minimum 100 darabos rendelés esetén. A bemutatott profilokon kívül egyedi profilok is kaphatók. A DIN sínek 11-es osztályú acélból készülnek, galvánhorganyzott és passzívált felülettel. Emellett egyedi síneket is szállítunk rézből, alumíniumból vagy rozsdamentes acélból.

TS 35 x 7,5, galvánhorganyzott, tömör

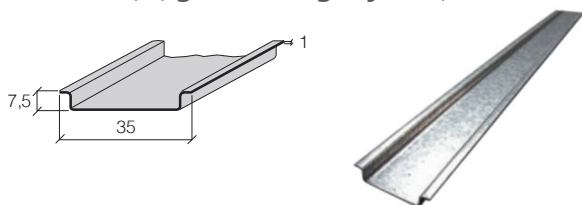


Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD7520Z00	2000	680	40
MMD7510Z00	1000	340	20

TS 35 x 7,5, galvánhorganyzott, perforált (5,2 x 25 mm)

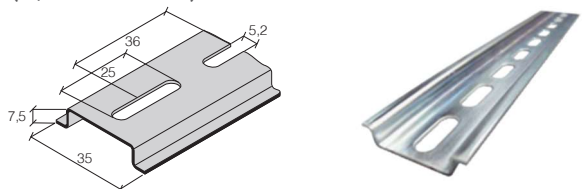


Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD7520Z52	2000	600	40
MMD7510Z52	1000	300	20

TS 35 x 7,5, galvánhorganyzott, perforált (6,3 x 18 mm)

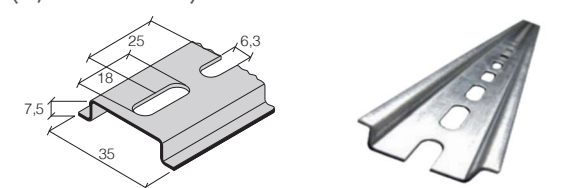


Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD7520Z63	2000	600	40
MMD7510Z63	1000	300	20

TS 35 x 15, galvánhorganyzott, tömör

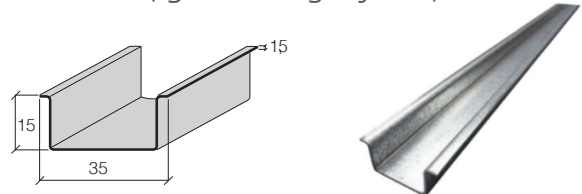


Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD1520Z00	2000	1320	20
MMD1510Z00	1000	660	10

TS 35 x 15, galvánhorganyzott, perforált (5,2 x 25 mm)

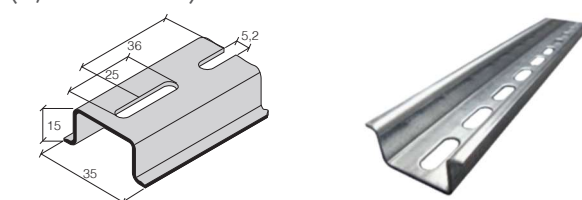

Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD1520Z52	2000	1200	20
MMD1510Z52	1000	600	10

TS 35 x 15, galvánhorganyzott, perforált (6,3 x 18 mm)

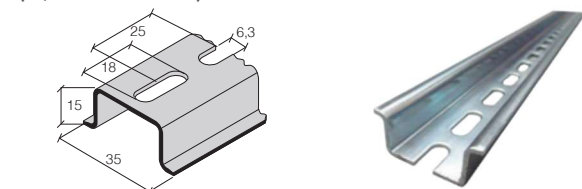

Rendelési kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)	Csomag (m)
MMD1520Z63	2000	1200	20
MMD1510Z63	1000	600	10