


## BIS-411 230V BISTABIL IMPULZUSRELÉ



F&F products are covered by 36 months warranty from date of purchase

### FELHASZNÁLÁSI CÉL


A BIS-411 230V bistabil impulzusrelé világítás, vagy más eszköz több helyről, gombnyomásra történő bekapcsolását teszi lehetővé.

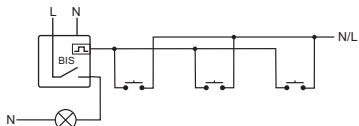

### MŰSZAKI ADATOK

tápfeszültség	230V AC
névleges áram	<16A
kontrolláram	<1mA
bekapcsolási késleltetés	0,1+0,2sec
tápfeszültség kijelzése	zöld LED
aktív állapot kijelzése	vörös LED
energiafelvétel	0,8W
csatlakozás	csavaros, 2,5mm <sup>2</sup>
működési hőmérséklet	-25÷50°C
méretek:	1 modul (18mm)
beépítés:	DIN sínre

### BEKÖTÉSI DIAGRAM

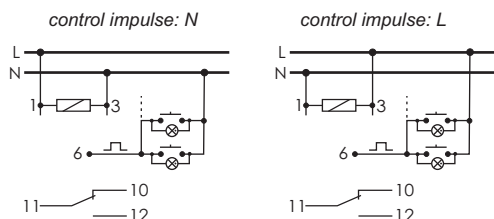

### MŰKÖDÉS

A jelfogó egy nyomógomb által küldött áramimpulzus hatására kapcsol be. A következő gombnyomás hatására, vagy egy előre beállított idő eltelte után a relé kikapcsol. A relé nem "jegyz meg" a kontaktusok helyzetét (PI feszültségesés és hirtelen visszatérés esetén a relé kikapcsol megelőzve a véletlen bekapcsolódás lehetőségét).

### BEÉPÍTÉS

1. SZERELNI CSAK FESZÜLTÉGMENTES ÁLLAPOTBAN SZABAD!
2. Helyezzük a relét a DIN sínre.
3. A betáplálást kössük az 1-3 bekötésekre attól függően, hogy a L vagy N vezérlést választunk
4. A nyomógombokat a 6 bekötésre és a 3hoz futó kábelhez párhuzamosan kell kötni.
5. A kapcsolandó eszközt a 11-12 bekötésre.
6. Csavarhúzóval kapcsoljuk a kikapcsolás késleltetést.

### FIGYELEM!

A BIS 411-230 használható neon világítás kapcsolásához is.